

Manual do Usuário

BOMBA FILTRO 1.250 LITROS POR HORA PARA PISCINAS DE ATÉ 4.500 L.

Leia e siga corretamente as instruções de instalação, uso e segurança.



capri
camping

Indicações de Instalação da Bomba	3
Manutenção da Bomba	5
Armazenagem da Bomba	6
Termo de Garantia	7

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA. LER E OBSERVAR TODAS AS INSTRUÇÕES.

AVISO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - A bomba não pode ser usada enquanto houver pessoas dentro da piscina.

AVISO – PARA REDUZIR O RISCO DE ACIDENTE, não deixar crianças usar este produto sem estarem sob controle durante o tempo todo.

AVISO – Para reduzir o risco de choque elétrico, SE O FIO DE FORÇA DA BOMBA FILTRO ESTIVER DE QUALQUER MODO DANIFICADO, A BOMBA DEVE SER INUTILIZADA.

AVISO - Para reduzir o risco de choque elétrico, não usar extensões para ligar dispositivos ao abastecedor elétrico. Providenciar uma tomada adequadamente localizada.

CUIDADO – Esta bomba deve ser usada em piscinas que podem ser armazenadas. Não usar em piscinas de instalação permanente. Uma piscina armazenável é fabricada de modo que pode ser rapidamente desmontada para armazenagem e remontada para manter a sua integridade original. Uma piscina instalada permanentemente é construída no chão ou numa estrutura que não permite a desmontagem para armazenagem.

IMPORTANTE – É perigoso usar a bomba com alimentação elétrica sem correspondência porque poderá provocar uma falha irreparável à bomba.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - Quando estiver trabalhando com eletricidade, desligar a potência elétrica do disjuntor e fechar a tampa. Se isto não for feito poderá provocar risco de choque, acidente e até morte.

Segurar a bomba com cuidado. Não puxar ou arrastar a bomba pelo fio de potência. Nunca deve ser puxado o plugue da tomada pelo fio. Manter o fio sem abrasões. Objetos pontiagudos, óleo, partes em movimento e quentes nunca devem ser expostos à bomba filtro.

Nota: colocar a bomba sobre um piso sólido ou numa superfície nivelada. A bomba nunca deve ser colocada numa área que pode acumular água, ou numa área onde houver passagem de pessoas ao redor da piscina.

É necessário que o plugue esteja acessível depois da instalação da piscina.

Nota: as condições atmosféricas podem afetar o desempenho e a durabilidade de sua bomba filtro. Poderá haver desgaste desnecessário durante períodos de frio, calor e exposição ao sol. Na medida do possível evitar expor a bomba a tais condições.

Nota: não deixar a bomba em funcionamento mais do que 8 horas por dia.

Nota: não acrescentar produtos químicos na bomba de filtro.

Indicações de Instalação da Bomba

PARTE I

Inspeção da bomba de filtragem interno

- 1) Remova a tampa do filtro desparafusando o bloqueio da tampa.
- 2) Inspeccione o cartucho e o filtro certificando-se que esteja centralizado na bomba de filtragem.
- 3) Após a inspeção, verifique se a vedação da tampa do filtro está no seu lugar, substitua a tampa do filtro e parafuse o bloqueio da tampa do filtro na sua posição.

PARTE II

Engate as mangueiras à bomba de filtragem e da piscina

- 1) Coloque os grampos afrouxados em ambas as extremidades da mangueira.
- 2) Engate as mangueiras às letras correspondentes tanto no painel quanto na piscina e na bomba de filtragem (A em A, B em B).
- 3) Aperte os grampos das mangueiras à bomba de filtragem apertando a porca em sentido horário.

4) Remova os plugues do bloqueador nas válvulas de entrada e saída e insira as telas para detritos.

5) Com as mangueiras e as telas para detritos posicionadas no lugar, aperte os grampos da mangueira.

NOTA: é importante garantir para todos os elementos que as mangueiras, telas de detritos e válvulas de entrada/saída estão apropriadamente alinhadas.

PARTE III

Preparar o sistema para uso

1) Abrir/ desparafusar a válvula de purga do ar na parte superior da bomba filtro: o ar é liberado assim que a água entra na bomba do filtro.

NOTA: se o cabo se deslocar simplesmente coloque-o no lugar e gire-o no sentido horário para recolocá-lo à válvula de purga de ar.

2) Quando a água sai da válvula de purga de ar mantenha esta fechada e retire toda a água.


3) Notifique sempre o Serviço de Assistência ao Cliente indicado neste manual para partes danificadas ou em falta no momento da compra.

NOTA: para evitar o risco de choque elétrico, garanta que as suas mãos estejam completamente secas ao ligar a bomba filtro.

NOTA: para evitar o risco de choque elétrico, nunca coloque a bomba do filtro em funcionamento quando houver pessoas nadando na piscina.

IMPORTANTE: NÃO COLOQUE A BOMBA EM FUNCIONAMENTO SEM ÁGUA - Certifique-se que as válvulas de entrada e de saída da piscina estão cobertas de água antes de colocar a bomba em funcionamento.

Indicações da instalação da Bomba

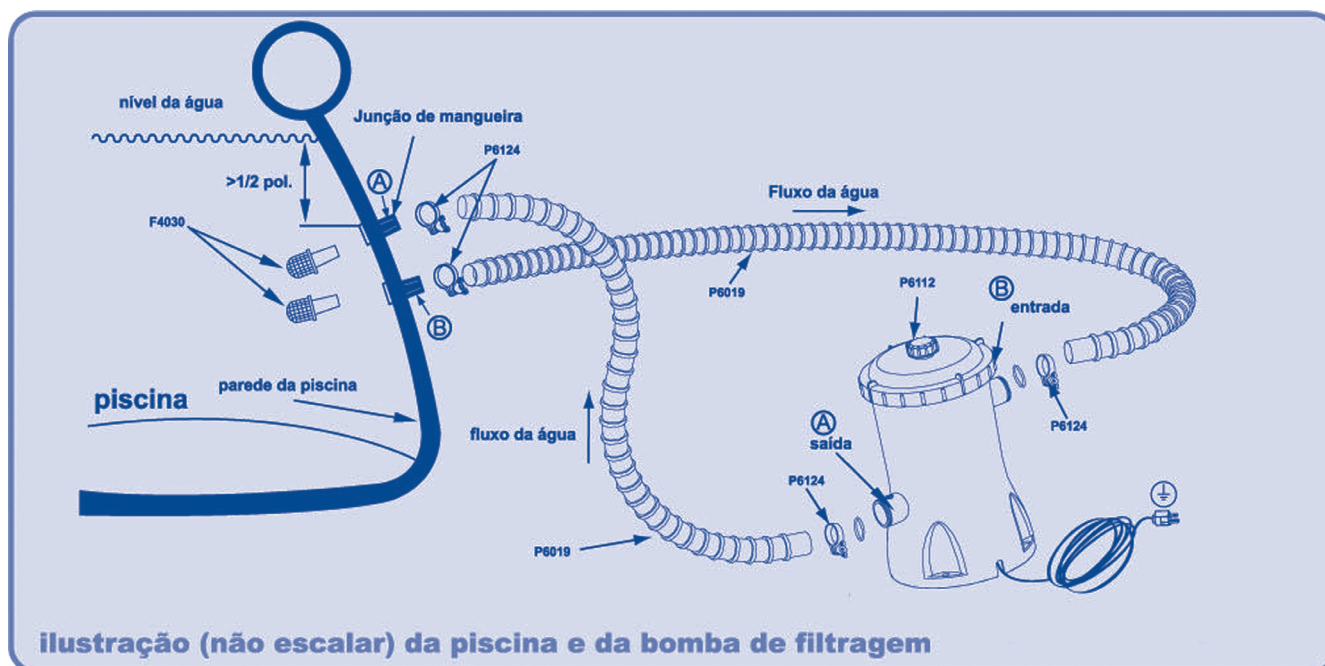

Manutenção da Bomba

PRECAUÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE A BOMBA DE FILTRAGEM ESTEJA DESACOPLADA ANTES DE QUALQUER MANUTENÇÃO.

PARTE I

Interrompa o fluxo de água da bomba de filtragem

- 1) Desencaixe a bomba de filtragem.
- 2) Afrouxe os grampos da mangueira nos tubos de entrada e saída da piscina desparafusando a porca em sentido anti-horário.
- 3) Remova as telas para detritos de dentro da piscina
- 4) Substitua as telas para detritos com os plugues do bloqueio nas válvulas de entrada e saída da piscina.

PARTE II

Limpeza/Substituição do Cartucho de Filtragem


- 1) Desparafuse o bloqueio da tampa do filtro e remova o bloqueio do filtro.
- 2) Limpe o cartucho de filtragem com uma mangueira de jardim.

NOTA: se o cartucho de filtragem estiver desgastado ou descolorado, é necessário substituí-lo.

IMPORTANTE: por razões sanitárias nós sugerimos a substituição do cartucho de filtragem a cada duas semanas.

- 3) Inspeccione o cartucho do filtro certificando-se que esteja centralizado na bomba de filtragem.
- 4) Verifique se a vedação da tampa do filtro está no lugar.
- 5) Coloque a tampa de filtragem e rosqueie o retentor da tampa do filtro na posição.
- 6) Retire a tampa da válvula da piscina e coloque a proteção contra sujeira.
- 7) Abra a válvula de alívio de ar para remover o ar do sistema conforme ressaltado nas instruções para a instalação da BOMBA – Parte III: preparar o sistema.

PARA ENCOMENDAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA BOMBA DE FILTRAGEM, POR FAVOR NOS COMUNIQUE O NUMERO DA PEÇA.

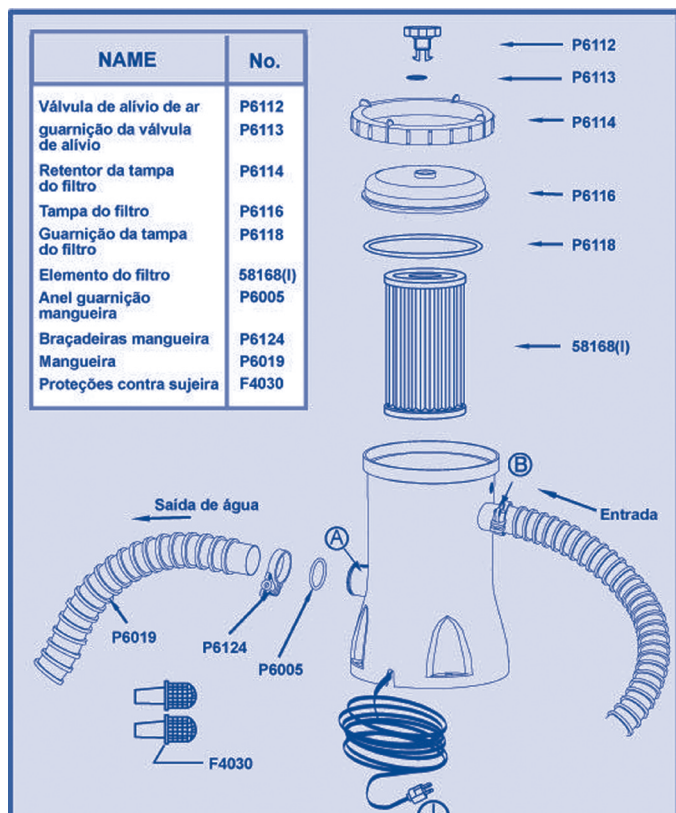

ARMAZENAGEM DA BOMBA

PRECAUÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE A BOMBA DE FILTRAGEM ESTÁ DESACOPLADA ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER MANUTENÇÃO.

- 1) Desacople a bomba de filtragem.
- 2) Siga as instruções como previamente indicado para interromper o fluxo de água para a bomba filtro e remova o cartucho de filtragem.
- 3) Desacople o cartucho de filtragem.
- 4) Seque todos os componentes cuidadosamente.
- 5) Coloque a bomba de filtragem em um local seco fora do alcance das crianças.

NOTA: recomendamos o uso de um vácuo com ar de secagem para secar todos os componentes.

NOTA: cobrir a vedação da tampa do filtro com cera à base de petróleo. Isto aumentará bastante a vida útil do equipamento.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender o entretenimento e o lazer do consumidor.

Garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data de compra.

É imprescindível a apresentação da nota fiscal para que a mesma tenha validade.

Ficam cobertos pela garantia o produto e seus componentes de eventuais defeitos de fabricação.

Constatado o defeito, deverá imediatamente entrar em contato com a empresa através do telefone (11) 2161-0666 ou pelo e-mail sac@capriweb.com.br

É importante que a instrução para montagem e as recomendações de uso sejam lidas atentamente.

A garantia fica inválida se for constatado defeito por mau uso.

No caso de indenização, se constatado defeito do produto, fica limitado o valor pago na nota fiscal.

A empresa não cobre os custos de remessa do produto para assistência técnica autorizada Capri.

O serviço de SAC está disponível de segunda a sexta, no horário das 7h30 às 16h30.

Indústria e Comércio de Barracas Capri Ltda.
Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo - CEP 04781-030
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2161-0666
CNPJ: 05.459.647/0001-08

www.capriweb.com.br - e-mail: sac@capriweb.com.br

capri
camping

www.capriweb.com.br